**Три режима управления для максимальной универсальности.**

**1. Поворот обоих мостов:**
высокая маневренность благодаря углу поворота 2x38 градусов.

**2. Поворот передних колес:**
привычные ходовые характеристики даже при быстрой езде по дороге.

**3. Режим «крабового хода»:**
идеально подходит для параллельного движения и маневрирования в стесненных условиях, напр., при очистке цехов.

## Технические характеристики и габариты

| | 2706 |
|---|---|
| **РАЗМЕРЫ** | |
| Общая длина с быстросменным устройством, без навесного оборудования, мм | 4 400 |
| Общая высота (с проблесковым маячком + 290 мм), мм | 1 980 |
| Общая высота с высокой кабиной | 2 100 |
| Общая ширина без ковша, мм | 1 960 |
| **РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ** | |
| Макс. грузоподъемность, кг (LSP 500 мм) | 2 700 |
| Макс. высота подъема, мм | 5 730 |
| Собственный вес, кг | 4 200 – 5 000 |
| **ДВИГАТЕЛЬ** | |
| Изготовитель | Kohler |
| Тип/модель | KDI 2504 TCR |
| Мощность, кВт/л. с. | 55,4/75 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 300 |
| Объем цилиндра, см³ | 2 482 |
| Норма токсичности ОГ (в зависимости от страны) | Уровень IIIA |
| Очистка ОГ | нет |
| **ТРАНСМИССИЯ** | |
| Привод | Гидростат |
| Скорость, км/ч (опция) | 0-20 (0-30) |
| Оси | Планетарная управляемая ведущая ось |
| Общий угол качания оси | 20° |
| Блокировка дифференциалов (опция) | Блокируемый дифференциал в передней оси (100 %) |
| Стандартные шины | 12.5-18 MPT01 – профиль для тяговых работ |
| **ГИДРАВЛИКА УПРАВЛЕНИЯ И РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИКА** | |
| Макс. угол поворота колес | 2x38° |
| Рабочий насос | Гидронасос с независимым от давления распределением потока (LUDV) |
| Производительность подачи, л/мин | 89 |
| Давление, бар | 260 |
| **ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ** | |
| Топливный бак, л | 100 |
| Гидравлический бак, л | 80 |

KRAMER
on the safe side

2706

**Kramer-Werke GmbH**
Wacker Neuson Str. 1
88630 Pfullendorf
Германия
Тел.: 00 800 90 20 90 20*
Факс +49(0)7552 9288-234
info@kramer.de
www.kramer.de

* Бесплатно

# Совершенство до мелочей.

Компактный телескопический погрузчик Kramer.

KC.EMEA.10270.V01.RU

# Сила и мощность, умноженные на совершенство формы.

Компактные габариты погрузчика 2706 фирмы Kramer – это широчайшие возможности для применения в строительной индустрии, садовом и ландшафтном строительстве, коммунальном хозяйстве и парках арендной техники. Эффективная машина впечатляет своим динамичным полным приводом, высокой грузоподъемностью, непревзойденной маневренностью и малым рабочим весом.

**Рабочая зона индивидуально ориентированного комфорта:** опции регулировки рулевой колонки и сиденья, много места для ног и удобное управление посредством джойстика делают работу еще более комфортной. Благодаря увеличению высоты кабины на 12 см – при общей высоте 2,1 м – водитель получает еще лучший обзор всей рабочей зоны.

**Переоснащение для нового задания за считанные секунды:** гидравлическая быстросменная система фирмы Kramer экономит время, повышает безопасность, существенно оптимизирует рабочий процесс (опция).

**Низкий центр тяжести для максимальной устойчивости:** движение по дороге или транспортировка грузов по неровной местности – 2706 уверенно стоит на земле всеми колесами. Опционные 20-дюймовые колеса дополнительно увеличивают дорожный просвет.

**Три режима управления и высокая маневренность:** работа в оптимальном режиме гарантирует высокую производительность.

**Еще более простое техническое обслуживание:** очень хороший доступ ко всем точкам ежедневного тех осмотра существенно определяет его эффективность. Для контроля всех основных рабочих жидкостей имеются смотровые стекла.

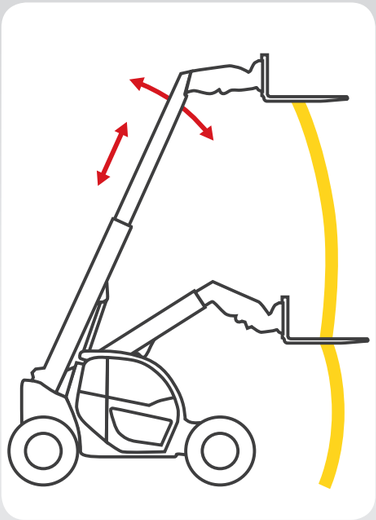

**Система-ассистент Smart Handling.** Максимальная загрузка, полностью выдвинутая стрела, максимальное число оборотов двигателя. При помощи системы Smart Handling все под контролем в любой рабочей обстановке. Эта система препятствует перегрузке машины и ее опрокидованию в продольном направлении.

**Адаптированная эргономичность для каждого водителя.** Одного взгляда в кабину достаточно, чтобы понять, что здесь на первом месте водитель и его рабочие задачи. Каждый элемент, от сиденья до руля, выполнен с учетом потребностей оператора. Об этом убедительно свидетельствует большое свободное пространство и превосходный обзор всех элементов управления и индикации.
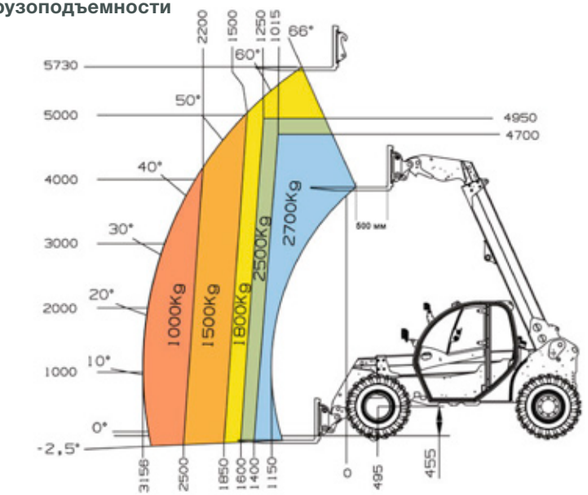
**Таблица грузоподъемности**