Sonnenschein®

Промышленные аккумуляторы — Тяговые батареи
Энергия, на которую можно положиться
Серия EPzV – EPzV-BS



Основные технические особенности и преимущества

- Полностью необслуживаемые элементы (VRLA) с электролитом загущенным до состояния геля
- Не требуется долив воды — минимизация ошибок эксплуатации
- Отсутствие загрязнений и коррозии из-за вытекания электролита
- Очень малый саморазряд
- Чрезвычайно малое газовыделение
- Производится в соответствии с EN ISO 9001
- Характеристики элементов и батарей соответствуют EN 60 254-2
- Подлежит переработке
- Опция: взрывозащищенное исполнение (ATEX)

  Особенности батарей до 15 кВтч для легких и средних режимов работы (требуется одобрение производителя)
- Допустимая глубина разряда 80% до 15 кВтч
- Допускается промежуточный подзаряд
- Возможен заряд за 10 ч.*

  * При глубине разряда 60%, в зависимости от установленного тока заряда

Применение

Батареи EPzV подходят для всех складских применений: подъемно-транспортное оборудование, уборочное оборудование и электромобили. Обладая высокой эксплуатационной безопасностью, идеально подходят для применения на пищевых, фармацевтических и химических производствах и складах.

GNB Industrial Power
A Division of Exide Technologies

Используйте прекрасные возможности гелевых батарей dryfit

Sonnenschein®

Технические характеристики и данные (элементы DIN/EN), ширина (b/w) 198 мм

Тип 55 Ач* Высота (h1): 342 мм Высота (h2): 370 мм	Ач (C_5)	Вес, кг	Длина (l), мм	Тип 70 Ач* Высота (h1): 402 мм Высота (h2): 430 мм	Ач (C_5)	Вес, кг	Длина (l), мм	Тип 80 Ач* Высота (h1): 462 мм Высота (h2): 490 мм	Ач (C_5)	Вес, кг	Длина (l), мм	Тип 100 Ач* Высота (h1): 553 мм Высота (h2): 585 мм	Ач (C_5)	Вес, кг	Длина (l), мм	Тип 120 Ач* Высота (h1): 672 мм Высота (h2): 704 мм	Ач (C_5)	Вес, кг	Длина (l), мм
2 EPzV	110	8,80	47	2 EPzV	140	10,2	47	2 EPzV	160	12,1	47	2 EPzV	200	14,7	47	2 EPzV	240	17,4	47
3 EPzV	165	12,3	65	3 EPzV	210	14,4	65	3 EPzV	240	17,1	65	3 EPzV	300	20,7	65	3 EPzV	360	25,1	65
4 EPzV	220	15,9	83	4 EPzV	280	18,7	83	4 EPzV	320	22,1	83	4 EPzV	400	26,8	83	4 EPzV	480	32,9	83
5 EPzV	275	19,5	101	5 EPzV	350	23,0	101	5 EPzV	400	27,1	101	5 EPzV	500	32,9	101	5 EPzV	600	40,6	101
6 EPzV	330	23,0	119	6 EPzV	420	27,2	119	6 EPzV	480	32,1	119	6 EPzV	600	39,0	119	6 EPzV	720	48,3	119

*Емкость одной пары пластин, Ач (C_5) при 30 °C. Вес залитого и заряженного элемента +/- 5%. Высота указана +/- 2 мм.

Технические характеристики и данные (элементы BS), ширина (b/w) 158 мм

Тип 55 Ач* Высота (h1): 456 мм Высота (h2): 484 мм	Ач (C_5)	Вес, кг	Длина (l), мм	Тип 70 Ач* Высота (h1): 516 мм Высота (h2): 544 мм	Ач (C_5)	Вес, кг	Длина (l), мм	Тип 80 Ач* Высота (h1): 611 мм Высота (h2): 639 мм	Ач (C_5)	Вес, кг	Длина (l), мм
2 EPzV-BS	122	9,40	46	2 EPzV-BS	142	10,7	46	2 EPzV-BS	170	12,8	46
3 EPzV-BS	183	13,0	62	3 EPzV-BS	213	14,9	62	3 EPzV-BS	255	17,8	62
4 EPzV-BS	244	16,6	78	4 EPzV-BS	284	19,1	78	4 EPzV-BS	340	22,9	78

*Емкость одной пары пластин, Ач (C_5) при 30 °C. Вес залитого и заряженного элемента +/- 5%. Высота указана +/- 2 мм.

Спецификации

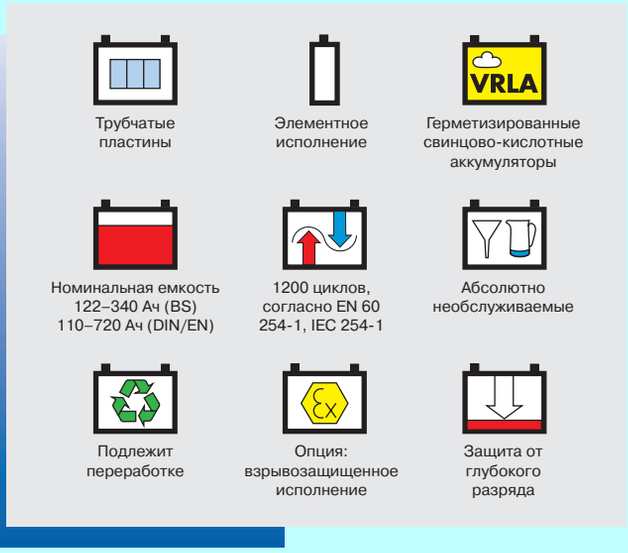

Размеры, тип вывода и момент затяжки

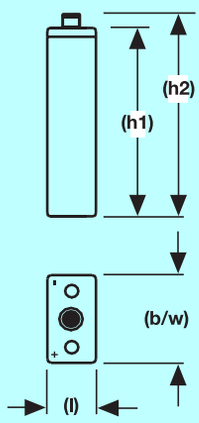

23 Nm

Масштаб условный!

Издано в июне 2012г.

ЗАО "Компания инноваций и технологий" - www.kiit.ru

8 (800) 707-07-45; Москва (495) 505-89-15; Тольятти (8482) 735-121

GNB® Industrial Power
A Division of Exide Technologies