


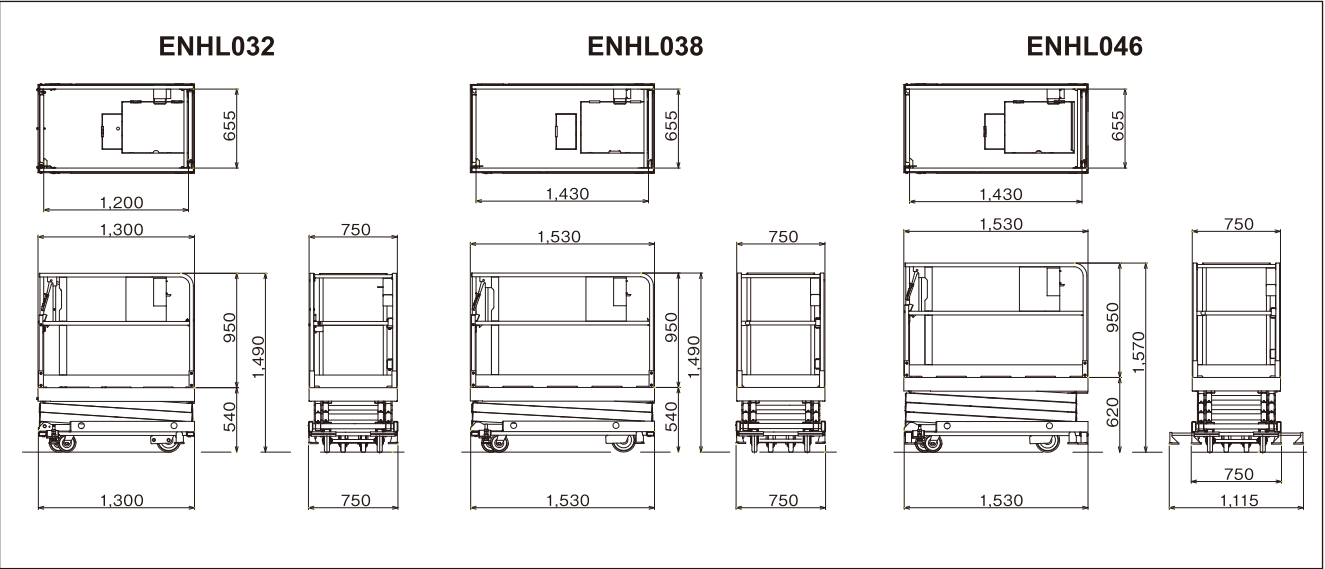

Спецификация:

Модель		ENHL032	ENHL038	ENHL046
Тип		Перекатываемый вручную электрический ножничный подъемник		
Рабочая платформа:				
Максимальная нагрузка	кг	150		
Максимальная высота платформы над землей	мм	3,200	3,800	4,600
Минимальная высота платформы над землей	мм	540		620
Внутренние размеры платформы	мм	1,200x655x950	1,430x655x950	1,430x655x950
Подъемный механизм:				
Тип		3-х ступенчатый X-образный пантограф		4-х ступенчатый X-образный пантограф
Скорость подъема (вверх/вниз)	сек	13/23	16/27	22/33
Напряжение питания:				
Напряжение зарядки		Переменное однофазное напряжение, 220~230В		
Напряжение батарей		Постоянный ток, 12В		
Ёмкость батарей	Ач	65		
Тип батарей		Глубокого цикла разряда		
Габариты и вес:				
Длина x Ширина x Высота	мм	1,300x750x1,490	1,530x750x1,490	1,530x750x1,570
Вес	кг	335	375	430

⚠ Важная информация о безопасности :

- Неукоснительно соблюдайте требования руководства по эксплуатации и технику безопасности.
- Данные подъемники должны эксплуатироваться и обслуживаться в соответствии с местным законодательством.
- Для предотвращения возникновения поломок и аварий, убедитесь, что ежедневный осмотр и проверки выполняются по регламенту.
- Данные подъемники предназначены только для использования внутри помещений. Не используйте на улице!

- Последняя редакция каталога - ноябрь 2017. Изменения в спецификации могут быть сделаны без предупреждения.
- По причинам, зависящим от печати, цвета могут незначительно отличаться от действительных.

AIRMAN - зарегистрированная торговая марка компании Hokuetsu Industries Co., Ltd.



HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.
<http://www.airman.co.jp>

Платформы для высотных работ
Модели ENHL

AIRMAN®

Ножничные подъемники
Платформы для высотных работ, перекатываемые вручную

Модели ENHL

Максимальные высоты подъема платформ : 3.2 м / 3.8 м / 4.6 м



ENHL038

ENHL038

HOKUETSU INDUSTRIES CO., LTD.

КОМПАКТНЫЕ И МАНЕВРЕННЫЕ ЛЕГКО ПЕРЕКАТЫВАЮТСЯ СИЛАМИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

Новая линейка ножничных подъемников, которые перекатываются вручную и поднимаются электрогидравлически. Могут применяться для различных видов работ: замена ламп освещения, размещение рекламы в торговых центрах, создание внутреннего интерьера в помещениях, прокладка электропроводки в промышленных зданиях и на заводах. Легкие и компактные, проходят в любые дверные проемы, в том числе и в грузоподъемные лифты.

МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА
150кг

Уличное
хранение




Максимальная
высота подъема
3.2m

ENHL032



Максимальная
высота подъема
3.8m

ENHL038

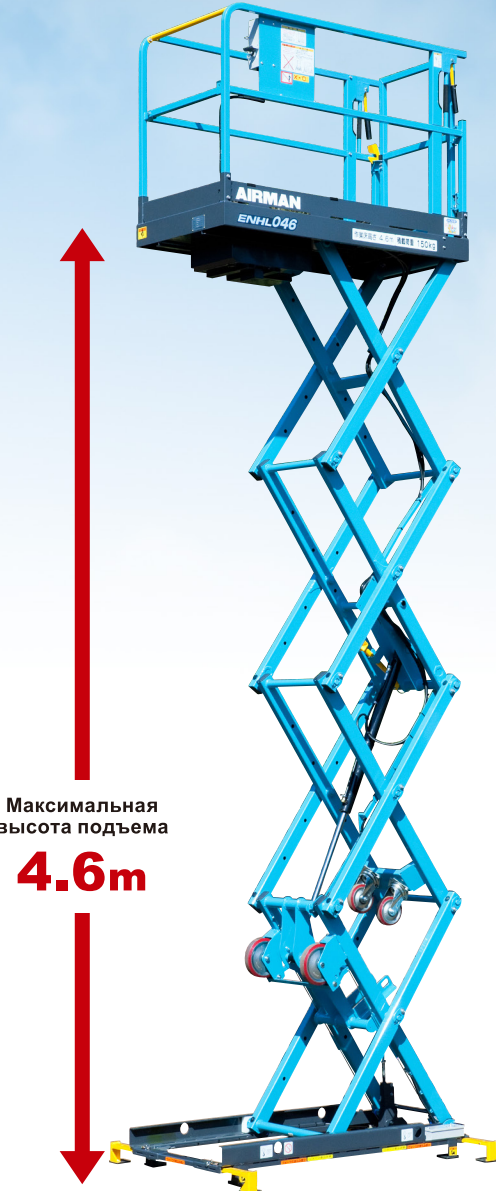

Максимальная
высота подъема
4.6m

ENHL046



ENHL032



ENHL038



ENHL046

НОВИНКА УСТАНОВЛЕН РУЧНОЙ ТОРМОЗ

Мы изменили тип тормоза с педального на ручной. Если вы отпустите руки после руления, тормоз сработает автоматически.



заблокирован



разблокирован

ЛЕГКО ЗАЛЕЗАТЬ И ВЫЛЕЗАТЬ

В подъемник легко залезать и вылезать, так как он имеет высоту платформы в сложенном виде всего 54 см, несмотря на то, что в специальном отсеке под полом платформы установлена гидростанция и аккумуляторная батарея.

(На ENHL046 высота платформы в сложенном виде - 62 см.)



ПРОХОД СКВОЗЬ ПЛАТФОРМУ

Для дополнительного удобства и повышения эффективности проведения работ возможен проход сквозь рабочую платформу.



ПОГРУЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

■ Погрузка в грузовой автомобиль:

Установлена центральная скоба для погрузки краном.



■ Перемещение вилочным погрузчиком:

Указаны места на раме для подъема вилочным погрузчиком.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ УПОР РАМЫ

Во время подъема 4 опорные точки рамы упираются в пол автоматически, чтобы связанная с ножничным механизмом конструкция была абсолютно устойчивой.




при движении



при работе

На ENHL046 установлены
аутригеры в стандартной
комплектации.

(На ENHL032/038, аутригеры - опция.)



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Рабочая панель:

1. Кнопка аварийной остановки
2. Переключатель рабочего питания
3. Переключатель подъема/опускания
4. Индикатор питания
5. Индикатор аварии
6. Индикатор заряда батареи
7. Включатель питания



Нижние тумблеры управления:

8. Переключатель рабочего питания
9. Переключатель подъема/опускания

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Платформы для высотных работ оборудованы устройством безопасности. Устройство предупреждает об опасном угле уклона земли (пола) и определяет может ли платформа быть безопасно поднята - стандартная комплектация.

- Устройство предотвращения крутого спуска
- Устройство для регулировки наклона подъемника
- Ограничитель перегрузки (гидравлический тип сброса)
- Кнопка аварийной остановки
- Устройство аварийного спуска
- Устройство оповещения о высоте
- Предохранительное устройство двойного питания
- Защита от выключения