

MAX-8

2019.6.1



EP
Let's grow together

MAX-8

Отличная производительность и надежность

CPCD45T8/CPCD50T8-X

Т8 Дизельный вилочный погрузчик 4.5/5.0т.

EP EQUIPMENT CO.,LTD
www.ep-ep.com.ru



CPCD45T8/CPCD50T8-X


Т8 Дизельный вилочный погрузчик 4.5/5.0т.



Основные параметры		EP				CPCD50T8-X		CPCD45T8		CPCD50T8-X		CPCD45T8		CPCD50T8-X		CPCD45T8		CPCD50T8-X	
1	Производитель																		
2	Модель																		
3	Тип двигателя																		
4	Номинальная грузоподъемность																		
5	Центр загрузки																		
6	Высота подъема (см. таблицу мачт)																		
7	Свободный ход (см. таблицу мачт)																		
8	Размеры вил																		
9	Угол наклона мачты																		
10	Расстояние от оси ведущих кол до спинки вил																		
11	Задний свес																		
12	Размеры	Длина до спинки вил																	
13		Общая ширина																	
14		Высота по мачте, сложенная мачта																	
15		Высота по мачте, сложенная мачта																	
16	Внешний радиус разворота	Высота по защитному ограждению (кабине)																	
17		Мин.Размер рабочего коридора для поворота под прямым углом																	
18	Скорость	Движения (без груза)																	
19		Подъема (с грузом)																	
20	Тяговое усилие (с грузом)	N																	
21		Преодолеваемый уклон (с грузом)																	
22	Размер шин	Передние																	
23		Задние																	
24	Ширина колеи	Передние																	
25		Задние																	
26	Колесная база	Под мачтой																	
27		Посреди колесной базы																	
28	Просвет	Общая масса																	
29		С грузом																	
30	Нагрузка на ось	Задние																	
31		Передние																	
32	Батарея	Напряжение/Емкость																	
33		Модель																	
34	Производитель	MITSUBISHI																	
35		52/2300																	
36	Мощность двигателя	248/1700																	
37		6																	
38	Макс. крутящий момент	94*120																	
39		4996																	
40	Размер цилиндров	L																	
41		Тип																	
42	Рабочий объем	Производитель																	
43		Тип																	
44	Топливный бак	FWD/RVS																	
45		Сол-во передач																	
46	Трансмиссия	Тип																	
47		Сол-во передач																	
48	Рабочее давление гидросистемы для навесного оборудования																		

ОПЦИИ МАЧТЫ

4.5/5.0т. Т8 Мачта серии: (пневматическая)

Тип	Модель	Макс. высота подъема вилки	Общая высота				Свободный ход		Задний свес	Угол наклона		Остаточная грузоподъемность		
			Высота сложенной мачты	мачта выдвинута		без решетки	с решеткой	без решетки		с решеткой	FWD	BWD	Центр загрузки 500 мм	
				без решетки	с решеткой								4.5т	5.0т
									мм					
Широкий обзор мачты	2W300	3000	2280	4175	3770	145	145	565	6	10	4500	5000		
	2W330	3300	2430	4475	4070	145	145	565	6	10	4500	5000		
	2W350	3500	2530	4675	4270	145	145	565	6	10	4500	5000		
	2W370	3700	2630	4875	4470	145	145	565	6	10	4350	4800		
	2W400	4000	2830	5175	4770	145	145	565	6	6	4250	4750		
	2W425	4250	2955	5425	5020	145	145	565	6	6	3800	4250		
	2W450	4500	3080	5675	5270	145	145	565	6	6	3150	3500		
Двухсекционная широкообзорная	2F271	2710	2250	3885	3480	1055	1355	565	6	10	4500	5000		
	2F300	3000	2395	4175	3770	1200	1500	565	6	10	4500	5000		
	2F330	3300	2545	4475	4070	1350	1650	565	6	10	4500	5000		
	2F350	3500	2645	4675	4270	1450	1750	565	6	10	4500	5000		
Трёхсекционная широкообзорная	3F400	4000	2080	4780	5200	1230	900	578	6	6	4000	4500		
	3F435	4350	2195	5130	5550	1345	1015	578	6	6	3800	4250		
	3F450	4500	2245	5280	5700	1395	1065	578	6	6	3600	4000		
	3F470	4700	2310	5480	5900	1460	1130	578	6	6	3350	3750		
	3F500	5000	2460	5780	6200	1610	1280	578	6	6	3150	3500		
	3F550	5500	2680	6280	6700	1830	1500	578	3	6	2550	2850		
	3F600	6000	2845	6780	7200	1995	1665	578	3	6	1950	2200		


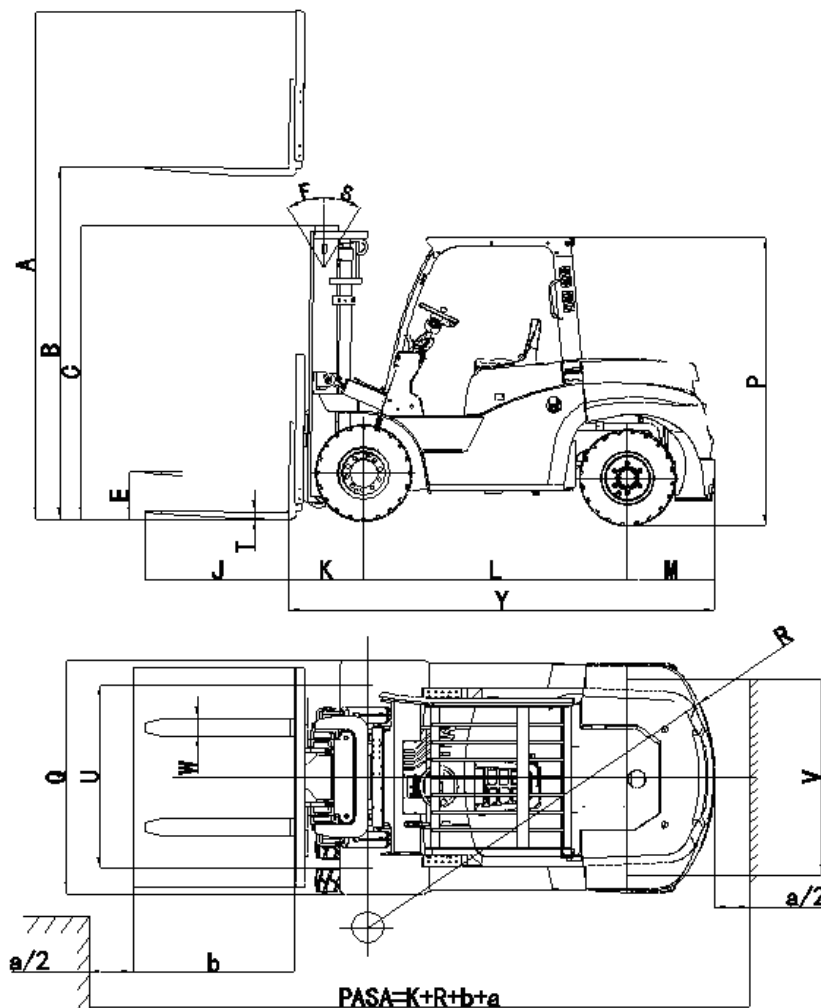


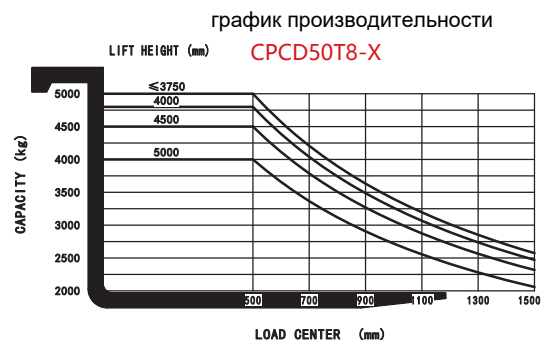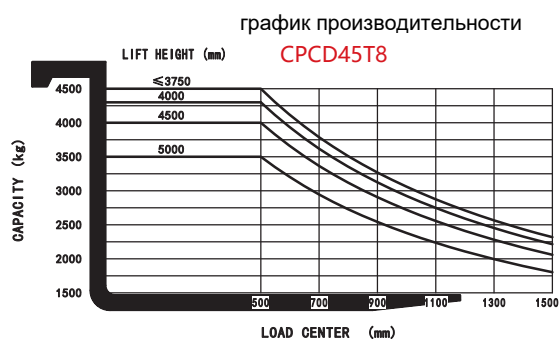

ОПЦИИ

Options	45T8	50T8-X
1 Длина вилки	○	○
2 Выдвижная вилка	○	○
3 Складная вилка	○	○
4 Импортный дизельный двигатель	○	○
5 Выхлоп вертикальный	○	○
6 Сдвоенный воздушный фильтр	○	○
7 Шины суперэластик	○	○
8 Шины суперэластик немаркие	○	○
9 Защитное ограждение оператора	●	●
10 Опции мачты	○	○
11 Устройство бокового смещения вилок (навесное на каретку)	○	○
12 Интегрированное устройство бокового смещения вилок	○	○
13 Кабина мягкая	○	○
14 Обогреватель	○	○
15 Ветровое стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○
16 Заднее стекло со стеклоочистителем и стеклоомывателем	○	○
17 Вентилятор охлаждения оператора	○	○
18 Кабина без боковой двери	○	○
19 Огнетушитель	○	○
20 Сиденье с амортизатором	○	○
21 Светодиодные фары головного света	●	●
22 Задние светодиодные фары	○	○
23 Система OPS	○	○

Примечание: ● Стандарт ○ Опционально — не устанавливается

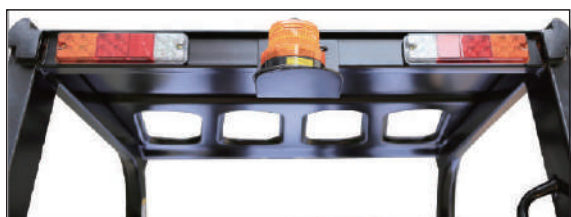

Innovations & Technologies Company

КОМПАНИЯ
ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ