Оборудование для подъема и транспортировки людей при помощи грузоподъемных кранов

# ПЛОЩАДКИ НАВЕСНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

## ЛПА 2/1, ЛПА 4/1

**ГОСТ 33168-2014**

**Люлька соответствует требованиям приказа N 461 от 26 ноября 2020 года**

Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", ГОСТ 33168-2014 «Краны грузоподъемные. Оборудование для подъема людей»

## ПЛОЩАДКИ НАВЕСНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

Навесные алюминиевые площадки применяются для обеспечения сварочных и монтажных работ на высоте путем закрепления за элементы конструкций с помощью различного вида крюков и зацепов.

Используются как самостоятельно, так и в комплекте с лестницами.

Люльки подвесные алюминиевые используются для подъема и транспортировки людей при помощи грузоподъемных кранов и соответствуют требованиям ГОСТ 33168-2014.

| ТИП | Грузоподъём - ность, кг | Испытательная нагрузка, кг | Размеры люльки, мм: | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Длина | Ширина | Высота | |
| | | | | | | KG |
| ЛПА 2/1 | 300 | 600 | 1445 | 945 | 2420 | 86 |
| ЛПА 4/1 | 600 | 1200 | 1815 | 1215 | 2420 | 103 |

## ЛПА 2/1

### Кабина

люльки окрашена
в предупредительные цвета
по ГОСТ 12.2.058



### Крыша

выполнена из перфорированного
алюминиевого листа исключает риск
падения предметов на людей



### Люлька

снабжена подпружиненным
запорным устройством (запирается
в два движения), предотвращающим
самопроизвольное открывание
калитки

### Кабина (люлька)

изготовлена из профилей
и листов алюминиевых сплавов

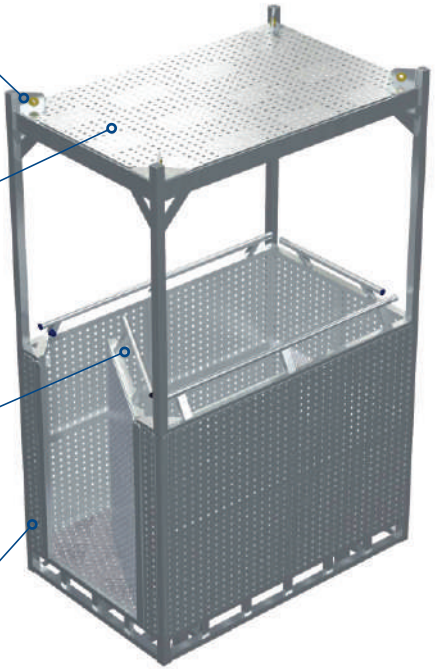

## ЛПА 4/1

### Кабина

внутри снабжена поручнями
высотой 1,1 м

### Пол

кабины выполнен
из рифленого листа «квинтет»



### По внешнему краю
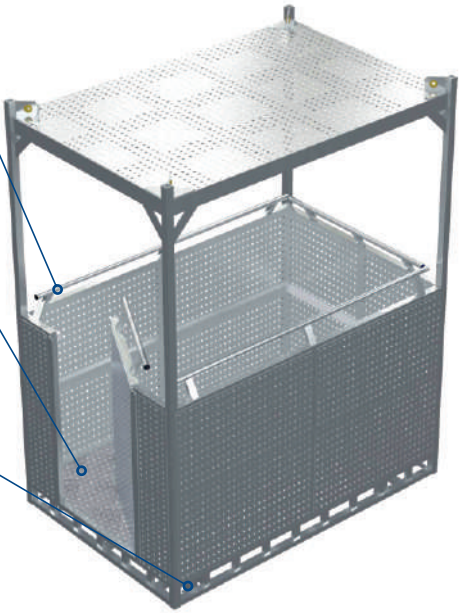
люльки образовано пространство,
исключающее зажатие ног
находящихся рядом людей при
опускании кабины на землю