



Innovations & Technologies Company
КОМПАНИЯ
ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

ПРАЙС ЛИСТ

2022

Строительная техника QUADTRAC



Мини экскаватор QUADTRAC E12 массой 1050 кг оснащен 3-цилиндровым двигателем KUBOTA Япония мощностью 14 л.с. (модель D722). E12 так же оснащен модульным радиатором охлаждения двигателя и гидравлического масла. Трехцилиндровый японский дизель делает мини-экскаватор плавным и быстрым в работе, что идеально подходит для профессионального использования. Мини - экскаватор E12 поставляется со стандартным ковшом шириной 38см и объемом 0,025см.куб. Так же мини экскаватор можно дооснать траншейным ковшом шириной 20см или планировочным ковшом 800мм. Вспомогательная гидравлическая линия позволяет подключить гидровращатель или гидромолот. В стандартную комплектацию мини экскаватора QUADTRAC входит поворот стрелы на 120 град. Высокое качество достигается за счет применения высококачественных компонентов мировых производителей KUBOTA (Япония), EATON (США), NACHI (Япония). Гарантия на мини-экскаватор и все его принадлежности составляет 1 год или 1000 м/ч

Мини экскаватор QUADTRAC E12 KUBOTA

Модель	E12	
Рабочий вес	кг	1000
Глубинакопания В	мм	1700
Поворот башни	град.	360
Поворот рукояти	град.	170
Дизель	пр-во япония	KUBOTA D722
Объем двигателя	см.куб.	722
Производительность насоса	л/мин	16.6
Ширина ковша	мм	380
Объем ковша	м.куб.	0,025
ДлинаХширинаХвысота	мм	2850x954/800x2211
Макс. высота погрузки D	мм	1876
Макс. высота копания C	мм	2646
Макс. радиус копания A	мм	3039
Гидромотор поворота башни	пр-во	EATON США
Гидромотор привода гусениц	пр-во	EATON США
Усилие отрыва рукояти	кгс	500
Усилие отрыва ковша	кгс	950
Объем гидравлического бака	л	16.5
Объем топливного бака	л	7
Стоимость вкл. утилизационный сбор	USD	21900



Стоимость дополнительного оборудования	
Быстроъем (квик каплер)	400 USD
Ковш траншейный 200мм	250 USD
Ковш планировочный 800мм	400 USD
Гидровращатель с прямым приводом 1000Нм	1500 USD
Гидровращатель с редуктором 3000Нм	2800 USD
Гидромолот 120 кг	3600 USD
зуб-рыхлитель	250 USD
Захват бревен	400 USD



Powered By Kubota




Мини экскаватор QUADTRAC E13PRO массой 1000 кг оснащен 3-цилиндровым двигателем KUBOTA Япония мощностью 14 л.с. (модель D722). E12 так же оснащен модульным радиатором охлаждения двигателя и гидравлического масла. Трехцилиндровый японский дизель делает мини-экскаватор плавным и быстрым в работе, что идеально подходит для профессионального использования.

Мини - экскаватор E13PRO поставляется со стандартным ковшом шириной 38см и объемом 0,025см.куб. Так же мини экскаватор можно дооснастить траншейным ковшом шириной 20см или планировочным ковшом 800мм Вспомогательный гидравлическая линия позволяет подключить гидровращатель или гидромолот. В стандартную комплектацию мини экскаватора QUADTRAC E13PRO входит поворот стрелы на 120 град. и раздвижные гусеницы, которые позволяют менять ширину от 800 до 954мм

Мини экскаватор QUADTRAC E13 EVO KUBOTA

Модель		E13 EVO
Рабочий вес	кг	1000
Глубинакопания В	мм	1600
Поворот башни	град.	360
Поворот рукояти	град.	170
Дизель	пр-во япония	KUBOTA D722
Объем двигателя	см.куб.	722
Производительность насоса	л/мин	16.6
Ширина ковша	мм	380
Объем ковша	м.куб.	0,025
ДлинахШиринахВысота	мм	2850x954/800x2211
Макс. высота погрузки D	мм	1876
Макс. высотакопания С	мм	2646
Макс. радиускопания А	мм	3039
Гидромоторповорота башни	пр-во	EATON США
Гидромотор привода гусениц	пр-во	EATON США
Усилие отрыва рукояти	кгс	500
Усилие отрыва ковша	кгс	950
Объем гидравлического бака	л	16.5
Объем топливного бака	л	7
Стоимость вкл. утилизационный сбор	USD	22600

Powered By Kubota




Стоимость дополнительного оборудования

Быстроъем (квик каплер)	400 USD
Ковш траншейный 200мм	250 USD
Ковш планировочный 800мм	400 USD
Гидровращатель с прямым приводом 1000Нм	1500 USD
Гидровращатель с редуктором 3000Нм	2800 USD
Гидромолот 120 кг	3600 USD
зуб-рыхлитель	250 USD
Захват бревен	400 USD



Раздвижное шасси , в сложенном состоянии ширина составляет всего 800 мм, что позволяет легко транспортировать экскаватор или проезжать в стандартный дверной проем . В развинутом состоянии ширина гусениц составляет 954 мм, значительно повышая устойчивость экскаватора.

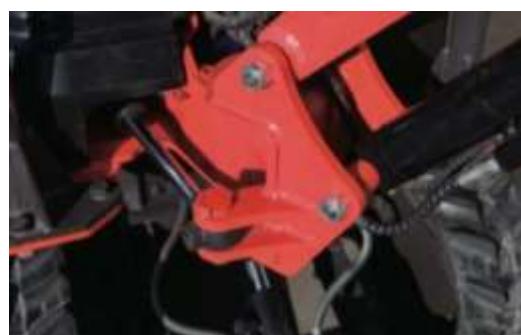

Поворот стрелы на 120 град для работы в стесненных условиях.

Мини экскаватор QUADTRAC E15ECO массой 1450 кг оснащен 3-цилиндровым двигателем KUBOTA Япония мощностью 14 л.с. (модель D722). E15ECO так же оснащен модульным радиатором охлаждения двигателя и гидравлического масла. Трехцилиндровый японский дизель делает мини-экскаватор плавным и быстрым в работе, что идеально подходит для профессионального использования. Мини - экскаватор E15ECO поставляется со стандартным ковшом шириной 38см и объемом 0,025см.куб. Так же мини экскаватор можно доснать траншейным ковшом шириной 20см или планировочным ковшом 1000мм. Вспомогательная гидравлическая линия позволяет подключить гидровращатель или гидромолот. Высокое качество достигается за счет применения высококачественных компонентов мировых производителей KUBOTA (Япония), EATON (США), NACHI (Япония). Гарантия на мини-экскаватор составляет 1 год или 1000 м/ч

Мини экскаватор QUADTRAC E15ECO

Модель		E15 ECO
Рабочий вес	кг	1450
Глубинакопания В	мм	2167
Поворот башни	град.	360
Дизель	пр-во япония	KUBOTA D722
Объем двигателя	см.куб.	722
Производительность насоса	л/мин	20
Ширина ковша	мм	380
Объем ковша	м.куб.	0,045
ДлинахШиринахВысота	мм	2330x1130x2575
Макс. высота погрузки D	мм	1876
Макс. высота копания C	мм	2646
Макс. радиус копания A	мм	3513
Гидромотор поворота башни	пр-во	EATON 2K-195 США
Гидромотор привода гусениц	пр-во	EATON 6K-310 США
Усилие отрыва рукояти	кгс	650
Усилие отрыва ковша	кгс	1050
Объем гидравлического бака	л	21.4
Объем топливного бака	л	12.8
Стоимость с ПСМ	USD	24600

Powered By Kubota




Стоимость дополнительного оборудования

Быстроъем (квик каплер)	500 USD
Ковш траншейный 200мм	300 USD
Ковш планировочный 1000мм	600 USD
Ковш планировочный поворотный 800мм	1700 USD
Гидровращатель с редуктором 3000Нм	2800 USD
Гидромолот 120 кг	3600 USD
зуб-рыхлитель	300 USD
Захват бревен	500 USD



Мини-экскаватор QUADTRAC E16 оснащен 3-цилиндровым двигателем YANMAR (модель 3TNV-70) и гидравлическим насосом KDK Япония. Экскаватор имеет грузоподъемность стрелы 400 кг, что позволяет выполнять тяжелые работы. Гидромоторы хода производства Южная Корея имеют две скорости передвижения до 4 км/ч, позволяя быстро перемещаться по строительной площадке. Мини экскаватор E16 в стандартной комплектации оснащен ковшом шириной 400мм и объемом 0,045м.куб.. Дополнительный гидравлический выход позволяет подключать гидравлический бур или гидравлический молот, а так же любое другое навесное оборудование . Гарантия на мини-экскаватор и все навесное оборудование составляет 1 год или 1000 м/ч.

Мини экскаватор QUADTRAC E16

Модель		E16
Рабочий вес	кг	1550
Глубинакопания В	мм	2150
Поворот башни	град.	360
Дизель	пр-во япония	YANMAR 3TNV70
Объем двигателя	см.куб.	854
Производительность насоса	л/мин	24
Ширина ковша	мм	400
Объем ковша	м.куб.	0,045
ДлинахШиринахВысота	мм	3160x1040x2377
Макс. высота погрузки D	мм	2310
Макс. высота копания С	мм	3275
Макс. радиус копания А	мм	3470
Гидромотор поворота башни	пр-во	EATON США
Гидромотор привода гусениц	пр-во	DONGHYUAN Корея
Усилие отрыва рукояти	кгс	650
Усилие отрыва ковша	кгс	1050
Объем гидравлического бака	л	16
Объем топливного бака	л	19
Стоимость вкл. утилизационный сбор	USD	28700

POWERED By
YANMAR



Стоимость дополнительного оборудования

Быстроъем (квик каплер)	500 USD
Ковш траншейный 200мм	300 USD
Ковш планировочный 1000мм	600 USD
Ковш планировочный поворотный 800мм	1700 USD
Гидровращатель с редуктором 3000Nm	2800 USD
Гидромолот 120 кг	3600 USD
зуб-рыхлитель	300 USD
Захват бревен	500 USD



Мини-экскаватор QUADTRAC E20PRO – самый мощный и тяжелый в линейке QUADTRAC . Отличительной особенностью данной модели является : управление электро-гидравлическими джойстиками в подлокотниках , поворот стрелы на 120 град , мощный аксиально-поршневой гидравлический насос .

Модель	E20PRO	
Рабочий вес	кг	1800
Глубина копания В	мм	2150
Поворот башни	град.	360
Дизель	пр-во япония	KUBOTA D902
Объем двигателя	см.куб.	898
Поворот стрелы	град	120
Производительность насоса	л/мин	26
Ширина ковша	мм	400
Объем ковша	м.куб.	0,045
Длина Ширина Высота	мм	3160x1040x2377
Макс. высота погрузки D	мм	2310
Макс. высота копания C	мм	3275
Макс. радиус копания A	мм	3470
Гидромотор поворота башни	пр-во	EATON США
Гидромотор привода гусениц	пр-во	DONGHYUAN Корея
Скорость	км/ч	2 скорости 0-2/0-4
Усилие отрыва рукояти	кгс	650
Усилие отрыва ковша	кгс	1050
Объем гидравлического бака	л	16
Объем топливного бака	л	19
Стоимость вкл. утилизационный сбор	USD	34300



Стоимость дополнительного оборудования	
Быстроъем (квик каплер)	500 USD
Ковш траншейный 200мм	300 USD
Ковш планировочный 1000мм	600 USD
Ковш планировочный поворотный 800мм	1700 USD
Гидровращатель с редуктором 3000Nm	2800 USD
Гидромолот 120 кг	3600 USD
зуб-рыхлитель	300 USD
Захват бревен	500 USD



Мини-погрузчик QUADTRAC WL35 - идеальный выбор для тех, кто ищет мини-погрузчик с бортовым поворотом со всеми преимуществами колесного погрузчика с шарнирно-сочлененной рамой. Его компактная шарнирно-сочлененная конструкция с малым радиусом поворота позволяет клиентам быстро выполнять работу в ограниченных пространствах. Погрузчик QUADTRAC WL35 имеет двухскоростную гидростатическую систему, которая приводится в действие дизельным двигателем YANMAR Япония мощностью 28 кВт (38 л.с.), что дает покупателям еще большую эффективность в работе. Высокая производительность и рабочая грузоподъемность 800 кг делают данную модель одним из лучших мини-погрузчиков на рынке сегодня. Это наша самая успешная серия на сегодняшний день. Мини-погрузчик WL35 с более чем 40 вариантами навесного оборудования - также одна из самых универсальных машин, которые могут получить клиенты.

Мини погрузчик QUADTRAC WL35

Модель	QUADTRAC	WL35
Конструкция рамы	шарнирно-сочлененная	
Рабочая грузоподъемность	кг	800
Высота подъема по шарниру	мм	2900
Дизель	YANMAR	3TNV88
Мощность	л.с.	36
Объем двигателя	см.куб.	1642
Производительность насоса	л/мин	42
Ширина ковша	мм	1200
Объем ковша	м.куб.	0,3
Длина с ковшом	мм	3959
Ширина	мм	1180
Высота	мм	2167
Быстроъемное соединение	тип	QUADTUCH
Гидровыход на мачте	кол-во	двойной
Джойстик электромеханический	кол-во функций	8
Привод движения	гидростатический	4x4
Вес	кг	2000
Объем гидравлического бака	л	16
Объем топливного бака	л	19
Стоимость вкл. утилизационный сбор	USD	25 000

POWERED By
YANMAR



Стоимость дополнительного оборудования

Челюстной ковш 4-1 130 см	2000 USD
Универсальный отвал с гидроповоротом 160 см	1500 USD
Вилы паллетные	1000 USD
Рукоять экскаваторная	1500 USD
Гидровращатель с редуктором 3000Нм	2800 USD
Экскаватор 200см	5500 USD
Щетка подметальная угловая 140 см (мех поворот)	2000 USD
Щетка подметальная с бункером 150 см	3000 USD
Бетономешалка 120л	1500 USD



БОЛЕЕ 100 видов навесного оборудования



Благодаря высокому качеству изготовления и простой конструкции колесный погрузчик QUADTRAC WL40 является идеальной машиной для профессионального использования. WL40 в стандартной комплектации оснащен ковшом емкостью 0,4 м³. Конструкция этого колесного мини погрузчика с шарнирно-сочлененной рамой является простой и надежной . Колесный погрузчик имеет дизельный двигатель KUBOTA V1505 (25-36 л.с.) . Гидростатический привод от компании PWG (Италия), переключение передач удобно расположено на джойстике и осуществляется электро-гидравлически. WL40 имеет грузоподъемность 1000 кг и высоту подъема по шарниру 2815 мм.

Мини погрузчик QUADTRAC WL40

Модель	QUADTRAC	WL40
Конструкция рамы	шарнирно-сочлененная	
Рабочая грузоподъемность	кг	1100
Высота подъема по шарниру	мм	2800
Дизель	KUBOTA	V1505
Мощность	л.с.	36
Объем двигателя	см.куб.	1500
Производительность насоса	л/мин	44
Ширина ковша	мм	1400
Объем ковша	м.куб.	0,3
Длина с ковшом	мм	4036
Ширина	мм	1350
Высота	мм	2200
Быстроъемное соединение	тип	QUADTUCH
Гидровыход на мачте	кол-во	двойной
Джойстик электромеханический	кол-во функций	8
Привод движения	гидростатический	4x4
Кабина	Остекленная с отопителем	
Вес	кг	2200
Объем гидравлического бака	л	19
Объем топливного бака	л	25
Стоимость вкл. утилизационный сбор	USD	35400

Powered By Kubota



Газонные шины + 700 USD

Стоимость дополнительного оборудования

Челюстной ковш 4-1 150 см	2500 USD
Универсальный отвал с гидроповоротом 180 см	2000 USD
Вилы паллетные 120 см 2500 кг	1000 USD
Рукоять экскаваторная	1500 USD
Гидровращатель с редуктором 3000Нм	2800 USD
Экскаватор 200см	6000 USD
Щетка подметальная угловая 180 см	2500 USD
Щетка подметальная с бункером 150 см	3500 USD
Бетономешалка 120л	2000 USD



+ БОЛЕЕ 100 видов навесного оборудования



Благодаря высокому качеству изготовления и простой конструкции колесный погрузчик QUADTRAC WL40T является идеальной машиной для профессионального использования. WL40T в стандартной комплектации оснащен ковшом емкостью 0,4 м³.

Конструкция этого колесного мини погрузчика с шарнирно-сочлененной рамой является простой и надежной . Колесный погрузчик имеет дизельный двигатель KUBOTA V1505 (25-36 л.с.), гидростатический привод от компании PWG (Италия), переключение передач удобно расположено на джойстике и осуществляется электро-гидравлически.

WL40 имеет грузоподъемность 1000 кг и телескопическую мачту с высотой подъема по шарниру 3400мм

Мини погрузчик QUADTRAC WL40T с телескопической мачтой

Модель	QUADTRAC	WL40T
Конструкция рамы	шарнирно-сочлененная	
Рабочая грузоподъемность	кг	1000
Высота подъема по шарниру	мм	3400
Дизель	KUBOTA	V1505
Мощность	л.с.	36
Объем двигателя	см.куб.	1500
Производительность насоса	л/мин	44
Ширина ковша	мм	1400
Объем ковша	м.куб.	0,3
Длина с ковшом	мм	4036
Ширина	мм	1350
Высота	мм	2200
Быстроъемное соединение	тип	QUADTUCH
Гидровыход на мачте	кол-во	двойной
Джойстик электромеханический	кол-во функций	8
Привод движения	гидростатический	4x4
Кабина	Остекленная с отопителем	
Вес	кг	2400
Объем гидравлического бака	л	19
Объем топливного бака	л	25
Стоимость вкл. утилизационный сбор	USD	37200



Powered By Kubota


Газонные шины + 700 USD

Стоимость дополнительного оборудования

Челюстной ковш 4-1 150 см	2500 USD
Универсальный отвал с гидроповоротом 180 см	200 USD
Вилы паллетные 120 см 2500 кг	1000 USD
Рукоять экскаваторная	1500 USD
Гидровращатель с редуктором 3000Нм	2800 USD
Экскаватор 200см	6000 USD
Щетка подметальная угловая 180 см	2500 USD
Щетка подметальная с бункером 150 см	3500 USD
Бетономешалка 120л	2000 USD



+ БОЛЕЕ 100 видов навесного оборудования



Фронтальный погрузчик QUADTRAC WL60T - это универсальный помощник во многих сферах хозяйственной деятельности. Фронтальный погрузчик в стандартной комплектации оснащен ковшом объемом 0,8 м³. Конструкция этого колесного погрузчика очень прочная и надежная . Колесный погрузчик WL60 оснащен дизельным двигателем YANMAR Япония. Трансмиссия погрузчика с гидростатическим приводом имеет 2 скорости , которые переключаются автоматически. Переключение передач удобно расположена на джойстике управления. QUADTRAC WL60T имеет грузоподъемность 1600 кг и может поднимать груз на высоту 4200 мм., используя телескопическую мачту подъема.

Мини погрузчик QUADTRAC WL60T с телескопической мачтой

Модель	QUADTRAC	WL60T
Конструкция рамы		шарнирно-сочлененная
Рабочая грузоподъемность	кг	1600
Высота подъема по шарниру	мм	4208
Дизель	YANMAR	4TNV98E
Мощность	л.с.	50 (65)
Объем двигателя	см.куб.	3319
Производительность насоса	л/мин	80
Ширина ковша	мм	1850
Объем ковша	м.куб.	0,6
Длина с ковшом	мм	4950
Ширина	мм	1850
Высота	мм	2450
Быстроъемное соединение	тип	BOBTACH
Гидро выход на мачте	кол-во	двойной
Джойстик электромеханический	кол-во функций	8
Привод движения	гидростатический	4x4
Кабина		Остекленная с отопителем
Вес	кг	3900
Объем гидравлического бака	л	30
Объем топливного бака	л	25
Стоимость вкл. утилизационный сбор	USD	44400
Кондиционер	USD	1000



POWERED By
YANMAR

Стоимость дополнительного оборудования

Челюстной ковш 4-1 185 см	3000 USD
Универсальный отвал с гидроповоротом 200 см	2000 USD
Вилы паллетные 120 см 2500 кг	1200 USD
Рукоять экскаваторная	1500 USD
Гидровращатель с редуктором 3000Нм	2800 USD
Экскаватор 200см	6000 USD
Щетка подметальная угловая 200 см	2500 USD
Щетка подметальная с бункером 180 см	3500 USD
Бетоносмесительный ковш 400л	4000 USD



БОЛЕЕ 100 видов навесного оборудования



QUADTRAC WL90 - современный фронтальный погрузчик, самый мощный в линейке QUADTRAC, имеющий рабочую грузоподъемность 2500 кг. WL90 - идеальная машина для самых требовательных клиентов в сферах строительства, коммунальных работ, сельского хозяйства. Сердцем погрузчика является американский дизельный двигатель CUMMINS 4BTA3.9-C100 мощностью 96л.с.

Погрузчик QUADTRAC WL90T - модификация погрузчика WL90 с телескопической мачтой , позволяющая поднимать груз на высоту до 4800мм.

погрузчик QUADTRAC WL90 / WL 90 с телескопической мачтой

Модель	QUADTRAC	WL90	WL90T
Конструкция рамы		шарниро-сочлененная	
Рабочая грузоподъемность	кг	2500	2500
Высота подъема по шарниру	мм	3420	4813
Дизель	CUMMINS	4BTA3.9-C100	4BTA3.9-C100
Мощность	л.с.	96	96
Объем двигателя	см.куб.	3900	3900
Производительность насоса	л/мин	100	100
Ширина ковша	мм	2100	2100
Объем ковша	м.куб.	1.2	1.2
Длина с ковшом	мм	6000	5920
Ширина	мм	2080	2080
Высота	мм	2580	2580
Быстроъемное соединение	тип	BOBTACH	BOBTACH
Гидро выход на мачте	кол-во	двойной	двойной
Джойстик электромеханический	кол-во функций	8	8
Трансмиссия / Кол-во передач	Гидродинамическая	2 вперед , 2 назад	2 вперед , 2 назад
Кабина		Остекленная с отопителем	
Вес	кг	5000	5300
Объем гидравлического бака	л	50	50
Объем топливного бака	л	60	60
Стоимость вкл. утилизационный сбор	USD	47300 (42600 с дизелем changhai)	50600 (45900 с дизелем changhai)
Кондиционер	USD	1000	1000

