

QUADTRAC



Innovations & Technologies Company
 КОМПАНИЯ
ИННОВАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

Погрузчики с бортовым поворотом QUADTRAC SSL85/95



QUADTRAC ENGINEERING – холдинговая компания, объединяющая маркетинговый инженерный центр и пять производственных площадок, расположенных в КНР. Ключевыми критериями при разработке и производстве техники были высокая производительность, надежность, простота обслуживания при невысокой стоимости. Основными продуктами компании являются мини погрузчики, телескопические погрузчики, мини экскаваторы, экскаваторы-погрузчики и другие строительные машины.






Колесные мини-погрузчики с бортовым поворотом QUADTRAC серии SSL 85_95 простые и надежные машины, готовые к сложным условиям работы. Качественная сборка, надежность проверенных агрегатов и узлов YANMAR (Япония) DANFOSS (США) POCLAIN (Франция) позволяют эксплуатировать этот мини-погрузчик в режиме высокой интенсивности, а также в сложных климатических условиях. Эти конструктивно простые и неприхотливые машины отлично зарекомендовали себя в российских условиях эксплуатации при температуре окружающей среды от -40 до +40 градусов. Маленький, удобный, многофункциональный погрузчик с бортовым поворотом **QUADTRAC** поможет в строительстве, сельском и коммунальном хозяйстве и лесозаготовке. Установив различное навесное оборудование, вы сможете перемещать сыпучие материалы, загружать самосвалы, поднимать паллеты, использовать гидромолот и гидробур, ремонтировать дорожное покрытие и измельчать пни, а также выполнять другие операции



Мини погрузчики с бортовым поворотом SSL85_95 производятся на мощностях, полностью соответствующих современным тенденциям. Производство имеет самое современное производственное оборудование (лазерные станки, станки с ЧПУ, сварочные роботы и др.). Для сборки машин используются компоненты от лучших мировых производителей: KUBOTA, YANMAR, POCLAIN, DANFOSS, EATON. Итоговое качество погрузчиков позволяет их ставить в один уровень с ведущими производителями данного типа техники из Японии и Европы, оставаясь при этом доступными по цене.

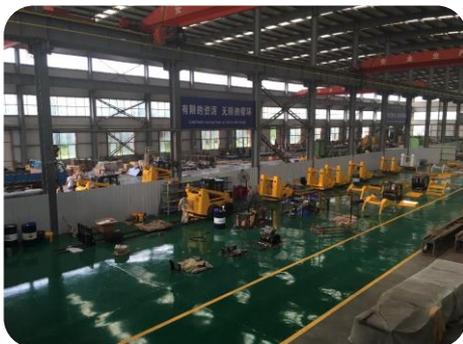



технические характеристики




Модель	SSL85	SSL95	SSL95J MAX
Опрокидывающая нагрузка, кг.	1700	1900	1900
Грузоподъемность, кг.	850	950	950
Двигатель	YANMAR 4TNV94L (Япония)	YANMAR 4TNV94L (Япония)	YANMAR 4TNV94L (Япония)
Объем двигателя, см. куб.	3054	3054	3054
Мощность, л.с.	49	49	49
Производительность гидравлики, л/мин.	80	80	80
Вес, кг	2950	3100	3100
Максимальная скорость, км/ч	11,2	11,2	11,2
Длина с ковшом, мм	3348	3348	3348
Ширина по ковшу, мм	1800	1800	1800
Высота, мм	2070	2070	2070
Высота подъема по шарниру	2985	3010	3010
Колесная база	991	991	991
Управление	рычаги	рычаги	джойстики
Основной насос	DANFOSS	DANFOSS	DANFOSS
Гидромоторы привода	POCLAIN	POCLAIN	POCLAIN
Шины	10-16.5	12-16.5	12-16.5
Объем ковша, м.куб.	0,47	0,47	0,47





габариты

SSL85/SSL95

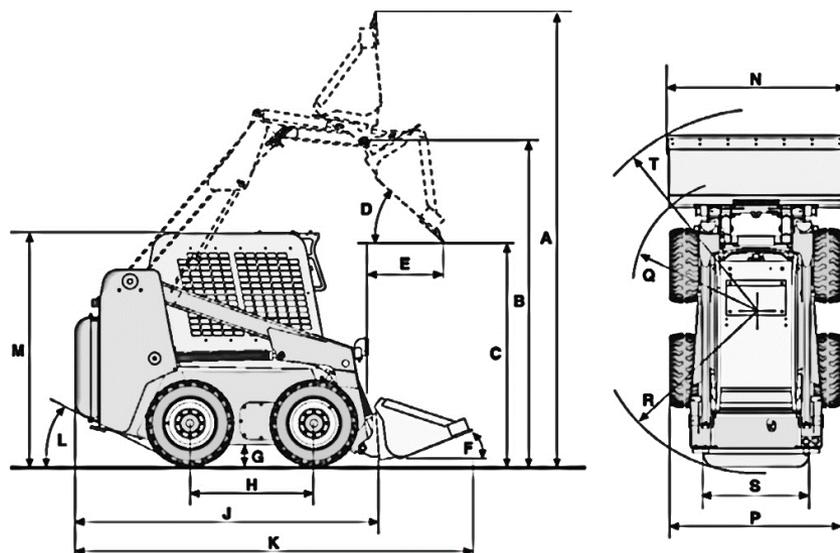

Длина с ковшом, мм	K	3348
Длина без ковша, мм	J	2522
Высота, мм	M	2070/2120
Колесная база, мм	H	991
Клиренс, мм	G	200
Угол съезда, град	L	25
Вылет при максимальном подъеме, мм	E	480
Угол выгрузки ковша, град	D	37
Радиус поворота с ковшом, мм	T	2027
Радиус поворота без ковша, мм	Q	1380
Задний радиус поворота, мм	R	1527
Высота подъема по шарниру, мм	B	2985/3010
Максимальная высота по ковшу, мм	A	3910/3950
Высота выгрузки, мм	C	2266 / 2310
Ширина по колесам, мм	P	1730/1800
Ширина по ковшу, мм	N	1800



YANMAR Co., Ltd. — ведущий японский производитель дизельных двигателей, основанный в Осаке, Япония, в 1912 году. Yanmar производит и продает двигатели, используемые в самых разных областях, включая морские суда, прогулочные катера, оборудование и генераторные

Дизельный двигатель YANMAR 4TNV94L – представляет собой классический 4-х цилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением.

Отличительные особенности:

- Малошумность
- Механический ТНВД, что позволяет переваривать некачественное топливо
- Непосредственный впрыск топлива
- Уверенный пуск до -25 градусов
- Соответствие экологическим нормам STAGE IIIA



двигатель




**Дизельный двигатель
YANMAR 4TNV94L
Объем 3.1 л
Мощность 49 л.с.**





Сдвоенный аксиально-поршневой гидронасос на привод **SAUER DANFOSS** США . Аналогичные модели применяются на технике CASE/NEW HOLLAND.

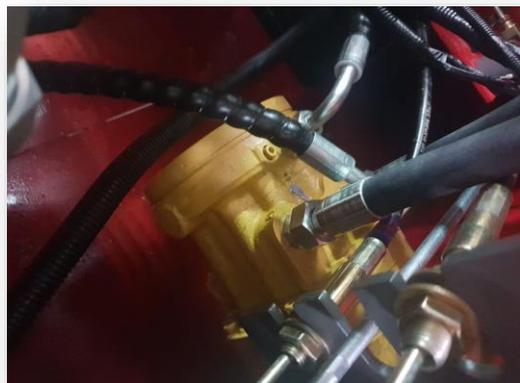

Тяговые радиально- поршневые гидромоторы привода **POCLAIN** Франция обеспечивают впечатляющую тягу. Имеет встроенный стояночный тормоз.



Мини погрузчики QUADTRAC имеют 2 модификации – классическая на механических рычагах (SSL85 / SSL95) и электро-гидравлических джойстиках (SSL85J / SSL95J)

Механические рычаги



- Более низкая цена
- Простота конструкции
- Ремонтопригодность



- Более тяжелое управление и утомляемость, что сказывается на производительности
- Немного выше расход топлива

Электро-гидравлические джойстики



- Легкое комфортабельное управление одним пальцем, левый джойстик отвечает за движение, правый за управление стрелой
- Более низкий расход топлива(10%), благодаря оптимизации работы гидравлической системы



- Более высокая цена + ~ 300 000 руб.
- Ремонт требует специалистов с высокой квалификацией



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стандартная комплектация:


- Дизель YANMAR 4TNV94L Япония
- Гидронасос SAUER DANFOSS США
- Гидромоторы POCLAIN Франция
- Автоматическое горизонтальное удержание ковша при подъеме или опускании мачты
- Подогрев двигателя 220В
- Крепление оборудования BOBTACH
- Бортовые цепи TSUBAKI



Опции	SSL85	SSL85J	SSL95	SSL95J MAX
Механические рычаги	+		+	
Электро-гидравлические джойстики		+		+
Шины 10-16.5	+	+		
Шины 12-16.5			+	+
Кондиционер				+
Челюстной ковш 4-1				+



Задняя крышка открывается вместе с радиатором для облегчения технического обслуживания двигателя погрузчика.

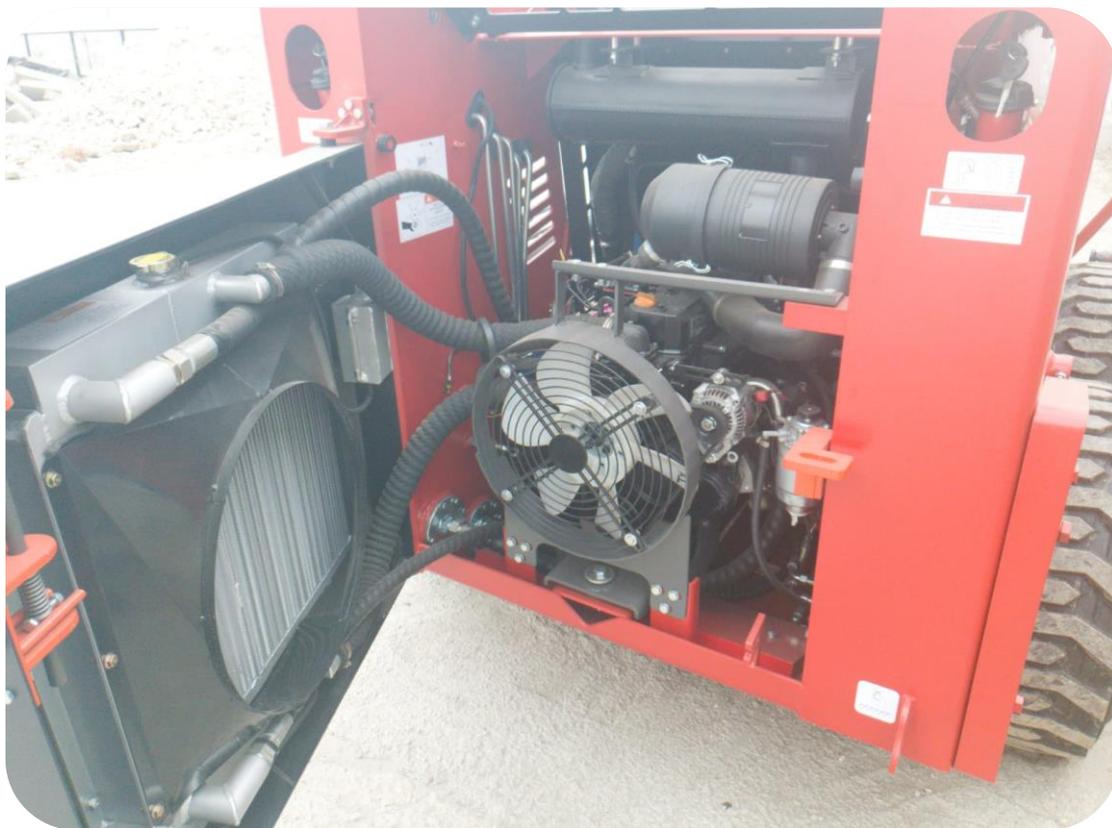

Для ремонта внутренних агрегатов поднимается кабина на амортизаторах.



